

[ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ]

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ *READY MIX*



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
του Δήμου Βόλβης

Συνδημότη – Συνδημότισσα,

**Στόχος μας η άμεση αγορά & εγκατάσταση
(1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(READY MIX) συνολικού κόστους 250.000 Ευρώ
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)...
η οποία παράγει έτοιμο σκυρόδεμα 234.000 μ³/έτος...
αξίας από 15.678.000 έως 17.550.000 Ευρώ...
(όσο ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δ.Βολβης)
προσθέτοντας νέες πηγές εσόδων...
συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότερη διαχείριση
του ήδη μειωμένου δημοτικού προϋπολογισμού,
κατευθύνοντας την ροή διαθέσιμων κεφαλαίων προς
τα έργα που αποτελούν ασπίδα προστασίας του
Δήμου Βόλβης με στόχο την σταθεροποίηση της
λειτουργικότητας του»!!!**

Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (READY MIX)

***ΔΙΝΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ**

***ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

***ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΑ(ΠΔΕ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

***ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**

***ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ :

α) Βασικές κατηγορίες σκυροδέματος :

- *C8/10
- *C12/15
- *C16/20
- *C20/25
- *C25/30
- *C30/37
- *C35/45
- *C40/50
- *C45/55
- *C50/60

β) Σκυροδέματα Προστιθέμενης Αξίας :

- *Ready Mortar (έτοιμο υγρό κονίαμα)
- *Screed Mortar (τσιμεντοκονίαμα γεμισμάτων)
- *Lightweight (ελαφροσκυρόδεμα)
- *Inοπλισμένο (σκυρόδεμα ενισχυμένο με διάφορους τύπους ινών)
- *Fill (σκυροδέματα απλών εφαρμογών)
- *Retarded (σκυρόδεμα με καθυστέρηση πήξης)
- *Aqua (σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας)
- *High Early Strength (σκυρόδεμα υψηλών πρώιμων αντοχών)
- *Dry (ύφυγρο σκυρόδεμα ειδικών εφαρμογών)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

α) Δυναμικότητα παραγωγής μονάδος :

- *120 μ³/ώρα
- *900 μ³/ημέρα
- *234.000 μ³/ έτος

β) Συνολικός κύκλος εργασιών :

Με μέσο όρο τιμής πώλησης 67-75 ευρώ/ μ³ ο συνολικός κύκλος εργασιών της μονάδος ανέρχεται από 15.678.000 έως 17.550.000 Ευρώ/ετήσια!!!



****Ακολουθεί κατάλογος προκατασκευασμένων στοιχείων που παράγονται για την υποστήριξη του προτεινόμενου τεχνικού προγράμματος που δημοσίευσαν στο Volnipress οι συνδυασμοί «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»***

1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Φράγματα και αντιπλημμυρικά διαχωριστικά στις ζώνες επικινδυνότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :	
Μήκος	5.00 μ
Πλάτος	0,18μ
Πλάτος Βάσης	0,54μ
Ύψος	1,20μ
Βάρος	3.300 kg

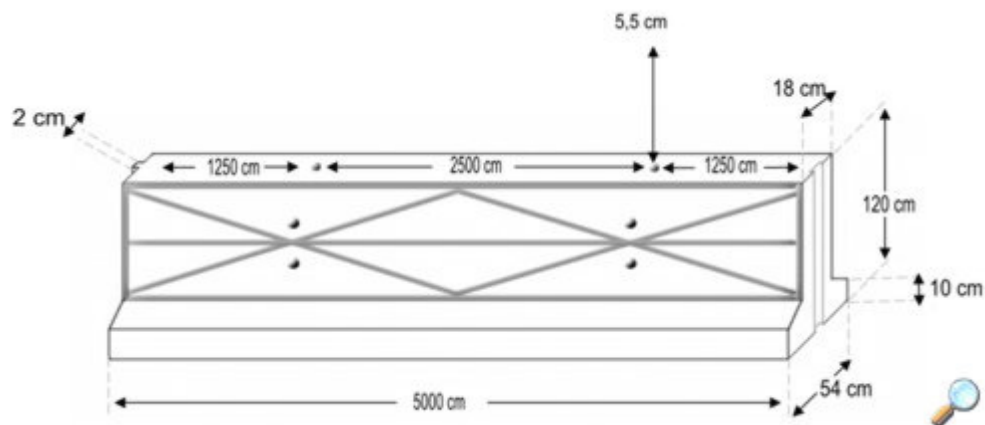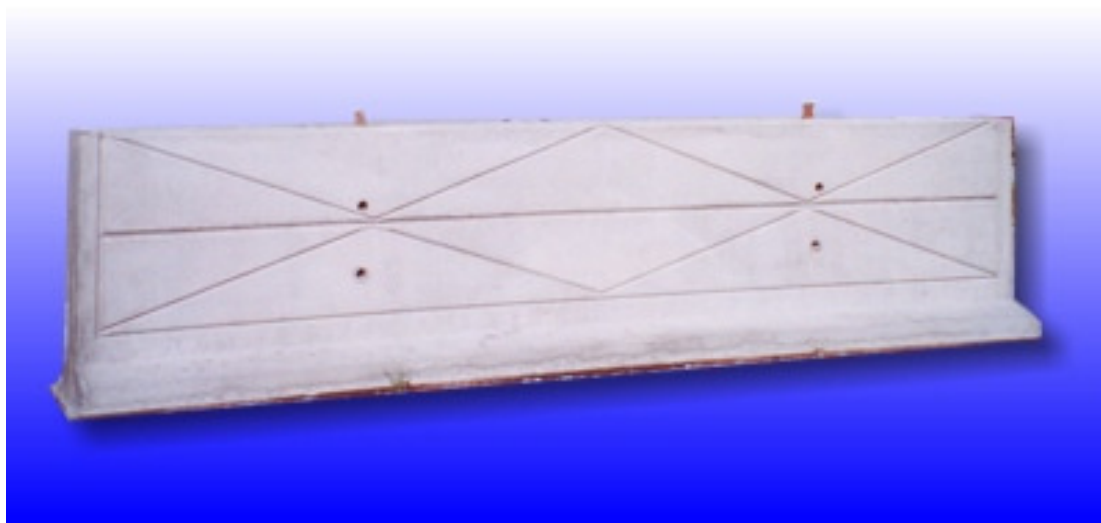

2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ύψος :	2.000
Πλάτος :	2.000
Εξωτ Ύψος :	2.500
Εξωτ Πλάτος :	2.500
Μήκος :	1.000
Βάρος :	5,5 Τόνοι
Βάρος :	5,5 Τόνοι



3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαστάσεις:		
Φ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kgr)
Φ20	22	50
Φ25	26	70
Φ30	32	90
Φ40	40	120
Φ50	50	180
Φ60	60	280
Φ80	80	520
Φ100	100	840
Φ120	120	1000



4. ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Κατασκευάζεται με δύο τύπους φάλτσου

Μικρό φάλτσο 5 εκ.

Μεγάλο φάλτσο 10 εκ.

Διαστάσεις :	15 x 28 x 100 cm
	Βάρος 85 kgr.



5. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΒΟΘΡΟΙ

Διαστάσεις:			
Εσωτερική Διάμετρος (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kgr)
1000	1000	10	820
1200	1000	10	1000
1500	1000	10	1100
2000	1000	10	1600
2500	500	10	1000



ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΟΘΡΩΝ

Διαστάσεις:		
Διάμετρος (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kgr)
1200	10	350
1450	12	520
1700	12	640
2200	14	1100
2700	14	1940



6. ΚΩΝΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ



7. ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ (ΚΩΝΙΚΑ)


Διαστάσεις μαντεμιού εσωτερικά
26 x 26 cm
Βάρος
35 kg
Διαστάσεις φρεατίου επάνω
36 x 36 cm
Διαστάσεις φρεατίου κάτω
44 x 44 cm



8. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ



9. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

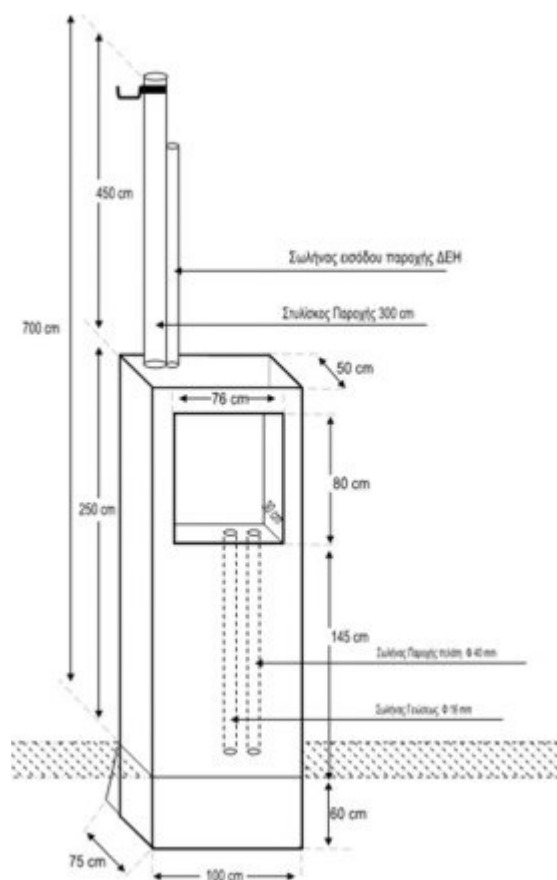

10. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ BLOCK



11. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα οδοποιίας (υψηλής αντοχής) με έτοιμη επίστρωση ασφαλτικού υλικού.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»